


Manual del Usuario

Gracias por adquirir el Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark. Antes de utilizar su nuevo dispositivo, por favor lea este manual del usuario detenidamente. Este manual le informará de las especificaciones, procedimientos de operación adecuados, advertencias de seguridad y otra información útil del Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark. Guarde este manual para una fácil referencia.

Diseño del producto:

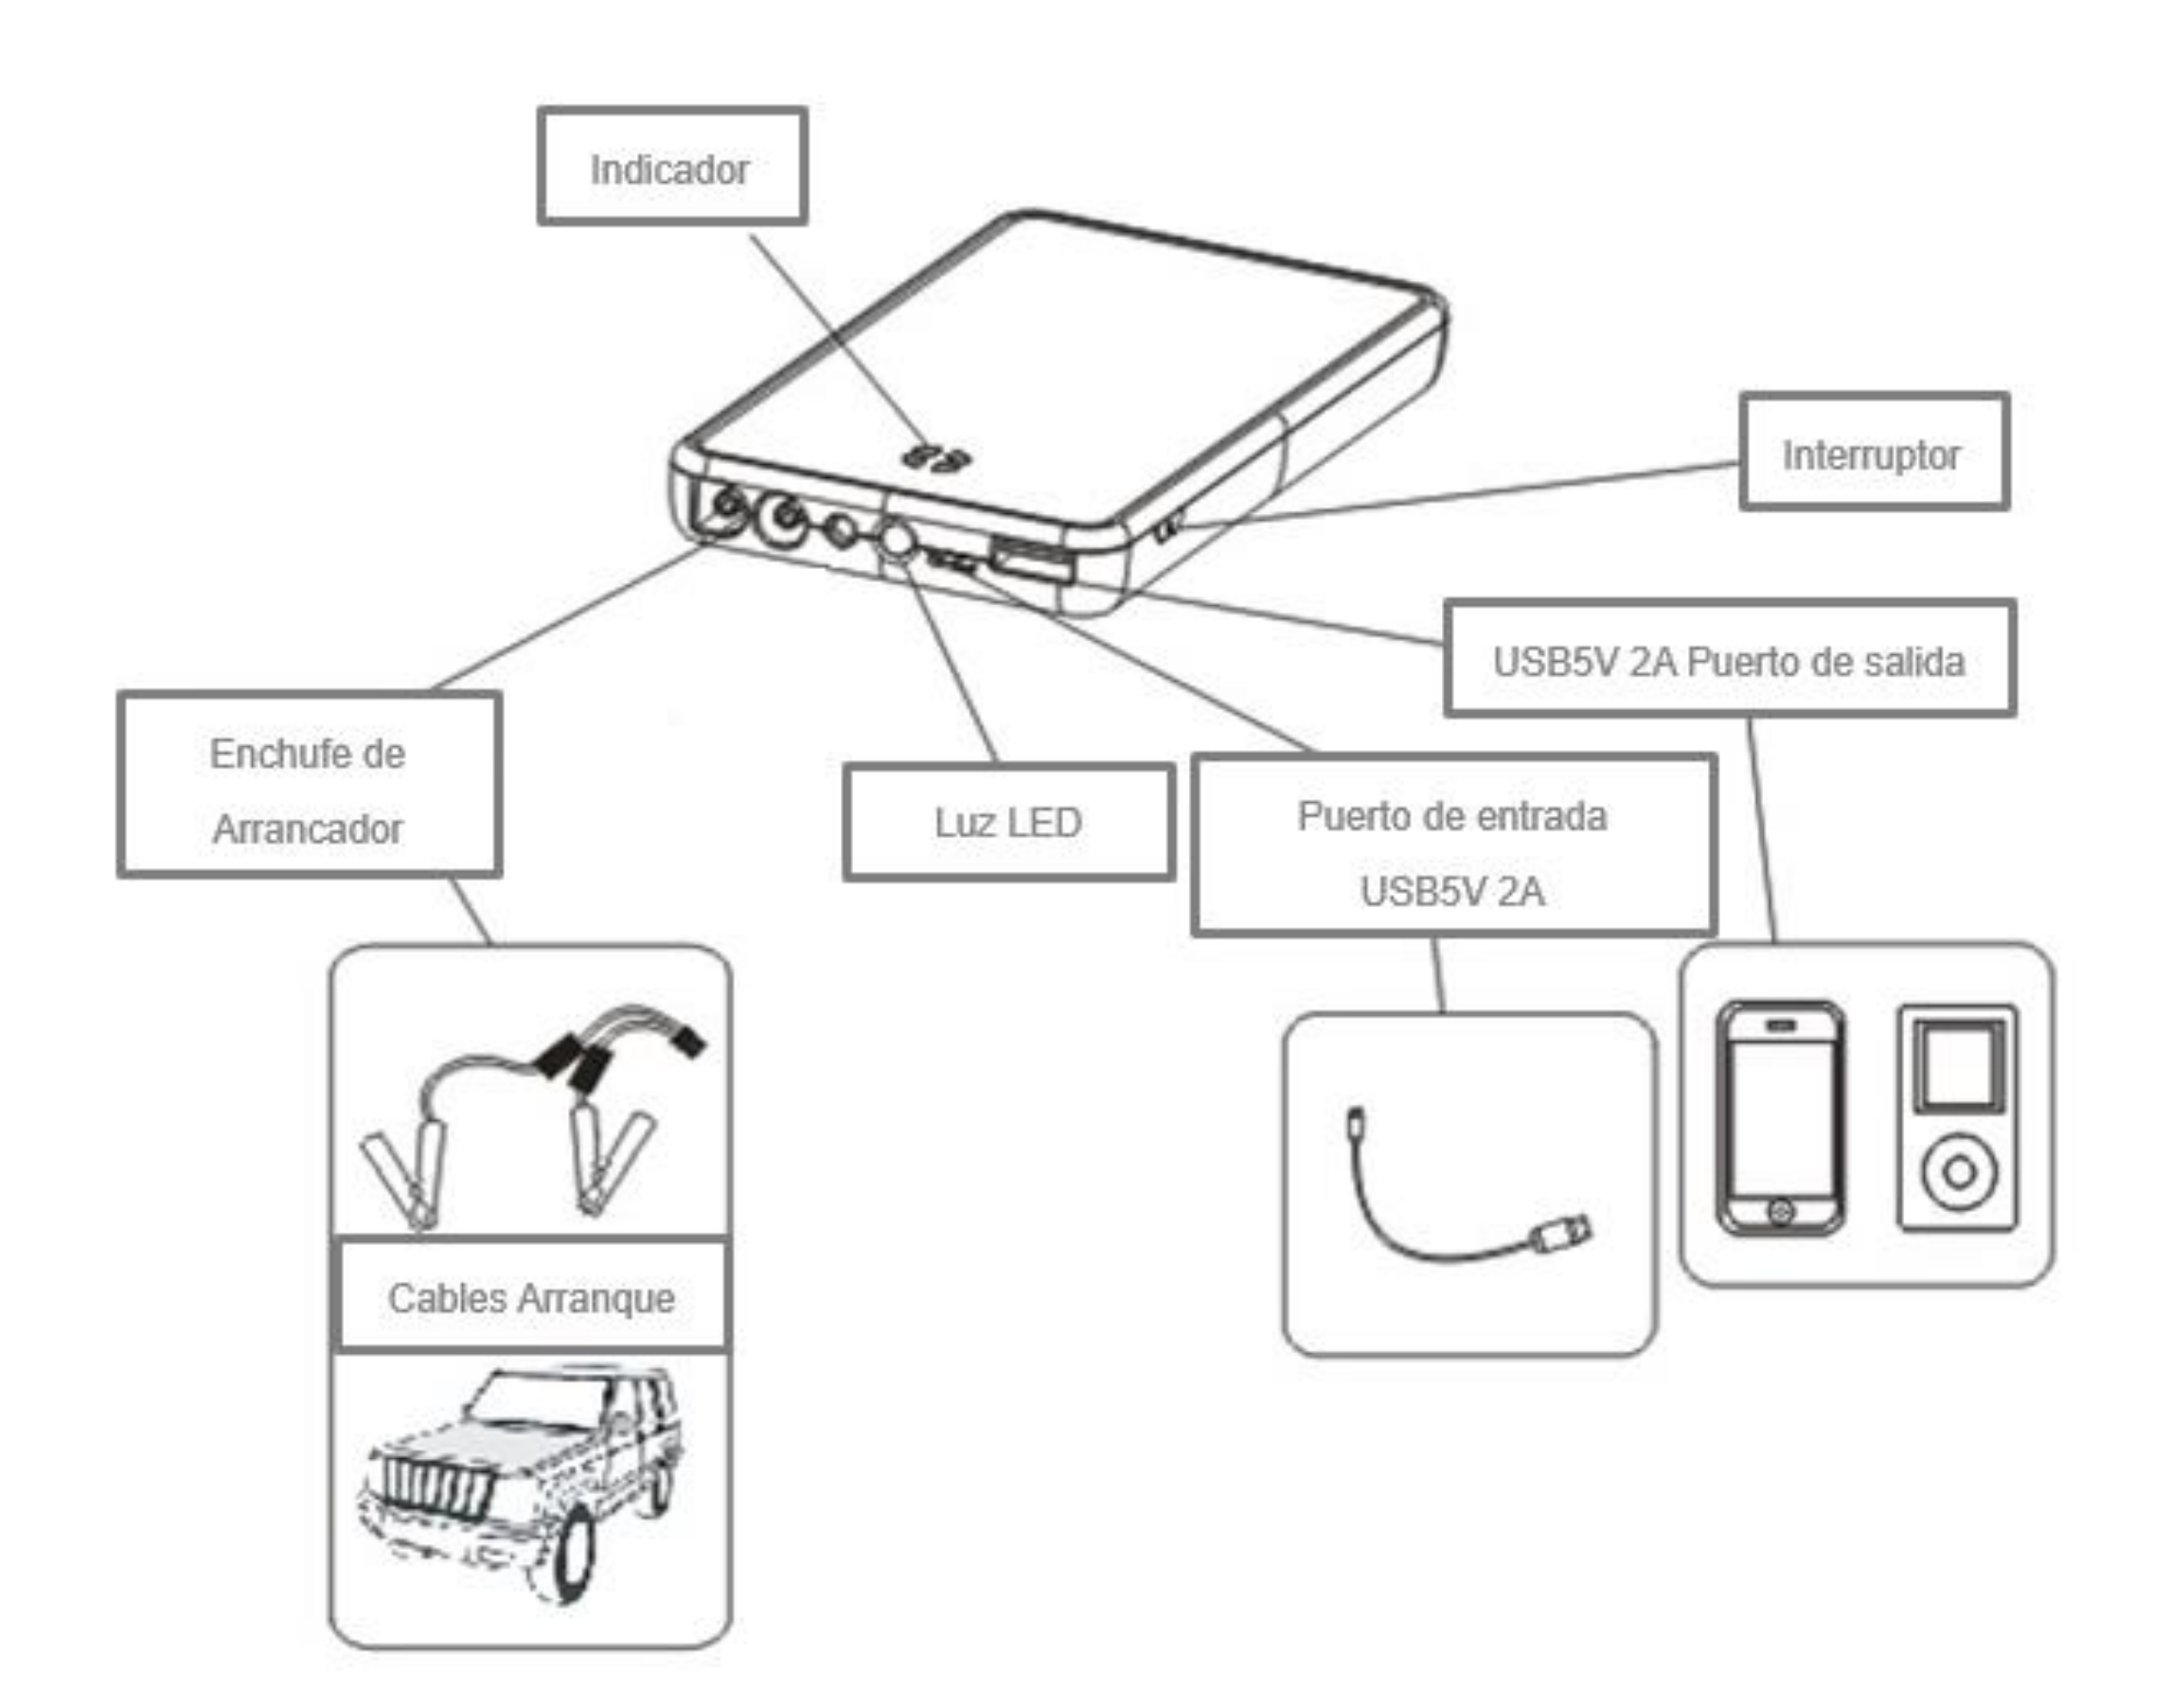

Accesorios:

#	Nombre	Cantidad
1	AMG6	1
2	Cable Arrancador	1
3	Micro USB	1
4	Manual de usuario	1

Indicador de Capacidad de la batería LED

Pulse ligeramente el botón de encendido para comprobar el nivel de bacteria restante.

Indicador	1 Intermitente	1 sólido	2 sólido	3 sólido	4 sólido
Nivel de Almacenamiento	0%	25%	50%	75%	100%

Cómo cargar el Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark:

Cualquier adaptador de corriente alterna con salida 2A USB conectado a través del cable USB Micro.

Utilice el adaptador para carro 12V DC y cargue de la toma de encendedor de cigarros.

Cómo cargar el Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark:

1. Asegúrese de que el nivel de la batería del Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark es superior a 75% (al menos 3 indicadores luminosos permanecen encendidos).
2. Use en un área bien ventilada. Proteger los ojos con gafas de seguridad.
3. Apague el motor antes de conectar los cables.
4. Nunca conecte a la línea de combustible, del inyector de combustible o del carburador como la tierra del motor.

NOTA: Muchos vehículos tienen puntos de partida alternos, lejos de la batería. Utilice siempre los puntos de partida alternativos que estén disponibles.

PRECAUCIÓN: Manténgase alejado de las baterías mientras el Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark inicia.

5. Conecte el cable a la batería descargada del vehículo.

   Conecte pinza ROJA al terminal positiva "+" y pinza NEGRA al terminal negativa "-".
6. Conecte el cable a la toma apropiada del Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark.
7. Ahora intente encender/arrancar el motor. Si el motor no arranca, espere al menos 15 segundos antes de intentar arrancar de nuevo el motor.
8. Desconecte el cable del Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark dentro de los 30 segundos después de que el motor se ha iniciado correctamente.
9. Después de la ayuda de arranque, desconecte la pinza NEGRA NEG (-) primero,

después desconecte la pinza ROJA POS (+).

10. Deje el motor del vehículo en marcha.



Motores de vehículos recomendados para el Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark:

Hasta los vehículos de gasolina de 6 cilindros desplazamiento -3.5 (3500cc o abajo).

Hasta los vehículos diesel de 4 cilindros desplazamiento -2.0 (2000cc o abajo).

El Arrancador Multiusoss AMG6 Lemon Shark, solamente puede encender vehículos con necesidad de arranque menor a los 300 amperes pico.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

1. No toque las pinzas ROJA y NEGRA juntas o conecte ambas a la misma pieza de metal para evitar lesiones físicas y daños en el vehículo.
2. No utilice el cable para ningún otro propósito que no sea para arrancar el vehículo.
3. ¡MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS EN TODO MOMENTO!

Cómo cargar dispositivos móviles electrónicos:

1. Asegúrese de que el dispositivo electrónico sea apto de 5V.

2. Conecte el cable adaptador USB suministrado al Puerto de salida USB del Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark y se conecta con el dispositivo electrónico para la carga. (Si el cable suministrado no es adecuado para su dispositivo, puede seleccionar su propio cable de carga USB adecuado).
3. El Puerto USB aceptará cables USB estándar incluidos en su dispositivo electrónico.
4. Pulse el botón de encendido para iniciar la carga del dispositivo electrónico.

Cómo encender la luz del LED:

Mantenga pulsado el botón del interruptor de encendido durante 3 segundos para encender o apagar la luz LED.

Especificaciones:

Dimensiones: 139*75*15mm

Peso : 200g

Capacidad de batería: 6000mAh

Ciclos de vida de batería: 500+

Salida: 5V/2A; 12V Arrancador

Entrada : 14V/1A; 5V/2A

Corriente Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark: 150 - 300A

Temperatura de funcionamiento: -20℃ a 60℃

Preguntas más frecuentes:

P: ¿Cuáles son las principales características del Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark?

R: El Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark se utiliza principalmente además de Arrancador de Vehículos, para cargar dispositivos electrónicos portátiles, como teléfonos móviles inteligentes, tabletas, sistema de juegos portátil, cámaras digitales, cámaras de video, auriculares Bluetooth, dispositivos GPS portátiles y cualquier otro dispositivo electrónico poder DC 5V.

P: ¿Cómo apagar el Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark?

R: El Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark tiene una función de auto apagado. Una vez que el dispositivo electrónico conectado ha sido completamente cargada o sin carga al cargador, el Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark detendrá automáticamente carga y entra a un modo de dormir.

P: ¿Cuánto tiempo se tarda en cargar completamente el Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark hasta el nivel máximo de batería?

R: Se tarda aproximadamente de 3 a 4 horas a través de la entrada / 1A 14V o puerto de entrada de 5V / 2A. Si el adaptador USB es de 5V / 1A, puede tardar 10-12 horas.

P: ¿Invertir polaridad de las conexiones del cable daña el vehículo?

R: No, en absoluto, el Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark es muy seguro con "Dual Reversing Polarity Protection". Si accidentalmente conecta el cable y las pinzas ROJA y NEGRA a la terminal de la polaridad incorrecta e intenta arrancar el vehículo, el fusible será soplado y cortará la alimentación inmediatamente para prevenir lesiones y evitar dañar el vehículo.

P: ¿Y si el Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark no arranca el vehículo?

R: Si el Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark no arranca el motor, espere al menos 15 segundos antes de intentar volver a encenderlo. También es muy recomendable reemplazar la batería del vehículo una vez cada 2-3 años.

P: ¿Cuánto tiempo se tardar en cargar completamente un teléfono móvil?

R: Tomará aproximadamente 1 hora.

P: ¿Cuántas veces se puede arrancar un vehículo con el Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark?

R: Aproximadamente 15 veces con un 100% de la batería completamente cargada. Los resultados pueden variar dependiendo del uso propietario y el desplazamiento del motor del vehículo.

P: ¿Cuánto es el tiempo de espera del Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark?

R: El tiempo de espera típico de Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark es de 3 meses si está completamente cargado. Se recomienda cargar el Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark cada 3 meses para prolongar su vida útil. Resultado puede variar dependiendo del uso propietario.



Advertencias de Seguridad:

Cualquier incumplimiento de las advertencias de seguridad podría provocar un incendio o descargas eléctricas y daños a su vehículo.

1. No tire o aplique golpes físicos al producto y NUNCA intente desmontarlo. Mantenga el producto lejos del fuego, calor y agua. Utilice el adaptador adecuado de corriente alterna (AC) o corriente continua (CC) para cargar el producto. Si el producto parece una forma anormal, pare inmediatamente el uso y desconecte todos los dispositivos electrónicos.
2. Mantenga el producto alejado de los niños en todo momento. El producto no es un juguete para los niños.
3. Nunca permita que las pinzas se toquen entre sí o conecte la misma pieza de metal para evitar lesiones físicas y daños en el vehículo.

Solución de problemas:

Problema (P) Causa (C) *Solución (S)*

(P) El indicador de 4 luces del Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark están encendidos durante la carga, pero el Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark no está en el nivel máximo de batería.

(C) El Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark está en el nivel de la batería un 60% debido a un almacenamiento a largo plazo y sin uso.

(S) Desenchufe el adaptador de carga y vuelva a conectarlo de nuevo en el puerto de carga.

(P) No hay respuesta cuando se presiona el botón de encendido del Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark.

(C) La protección de bajo voltaje se activa y el circuito electrónico se ha apagado.

(S) Enchufe el adaptador de carga en el puerto de carga para activar el circuito electrónico.

(P) La batería se descarga muy rápidamente en el primer uso de la caja.

(C) La batería requiere una carga completa antes de su uso.

(S) Realice una descarga de la batería completa y cárguela durante un total de 12 horas sin uso.

Protección:



Protección de Sobrecarga y Sobre descarga



Protección de Fusible



Contra Enchufe inverso

Sustancias tóxicas y nocivas:

Composición y cantidad de sustancias tóxicas y nocivas en el Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark.

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
O	O	O	O	O	O

O：Indica todos los materiales homogéneos son contenido de sustancias peligrosas que están por debajo del límite de MCV especificados en la norma 2002/95 / EC (RoHS).

Advertencia:

1. Asegúrese siempre de que el enchufe azul del cable de conexión quede apretado en la toma del Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark antes de arrancar el vehículo. De lo contario, afectará a los resultados, incluso causando la masa fundida del tapón azul.

2. Compruebe siempre que las pinzas de conexión estén bien conectadas, compruebe si el cable de conexión está bien conectado. NO intente arrancar otra vez después de 3 intentos. De lo contrario, se puede dañar el AMG6. Y revise su vehículo si tiene otros problemas.
3. NO desarme el AMG6. De lo contrario, puede ser peligroso.







Siempre tenga cuidado al utilizar el aparato.

Este aparato no está diseñado para su uso por personas menores de edad o personas sin supervisión.





No se utilice como juguete.



No permita que el aparato se moje.



No sumerja el aparato en agua.



No utilice el aparato en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.



No modifique o desmonte el Arrancador Multiusos AMG6 Lemon Shark. Sólo un técnico de reparación puede reparar esta unidad.

No exponga el aparato para calentar.

No lo guarde en lugares donde la temperatura puede superar los 70º C, sólo cargar a temperaturas ambiente entre -20º C a 60ºC, sólo cargar utilizando el cargador suministrado con el aparato.

En condiciones extremas, pueden producirse fugas de la batería.

Limpie cuidadosamente el líquido con un paño y evite el contacto con la piel

cuando se observe líquido en las baterías. En el caso de la piel o los ojos, enjuague inmediatamente con agua limpia y busque atención médica, deseche el aparato con el debido cuidado por el medio ambiente.

Información de garantía:

1. Ofrecemos una garantía limitada de este producto contra cualquier defecto de materiales y mano de obra. Las condiciones de la garantía son como sigue:
2. La garantía sólo es válida con la presentación de la factura original (de acuerdo / minorista) por el comprador original con el producto para ser reparado o reemplazado.
3. La garantía será nula si el número de serie, fecha de compra y la etiqueta se ha eliminado.
4. La garantía no cubre los daños o fallas en el producto resultante de desgaste normal, el abuso físico, instalación inadecuada, mal uso, modificación o reparación efectuada por terceros no autorizados.
5. No asumimos responsabilidad por cualquier pérdida o daño sufrido durante el transporte o como resultado de una fuerza mayor.
6. No somos responsables de la reparación de daños incidentales o indirectos derivados del uso o mal uso de este producto.
7. Todas las reclamaciones de garantía se limitan a la reparación o sustitución del producto defectuoso y en la sola discreción de nosotros.

8. Si reparamos o reemplazamos el producto, el producto estará cubierto por el tiempo restante del período de garantía original. Reparación de reemplazo puede implicar el uso de unidades que son equivalentes en su función. Parte o producto sustituido será propiedad de nosotros.
9. Componentes consumibles como baterías no están cubiertos por la garantía.

Standard Aplicada：GB/T 18287-2000

